


7070


Andamio móvil ADVANCED SAFE-T con estabilizador

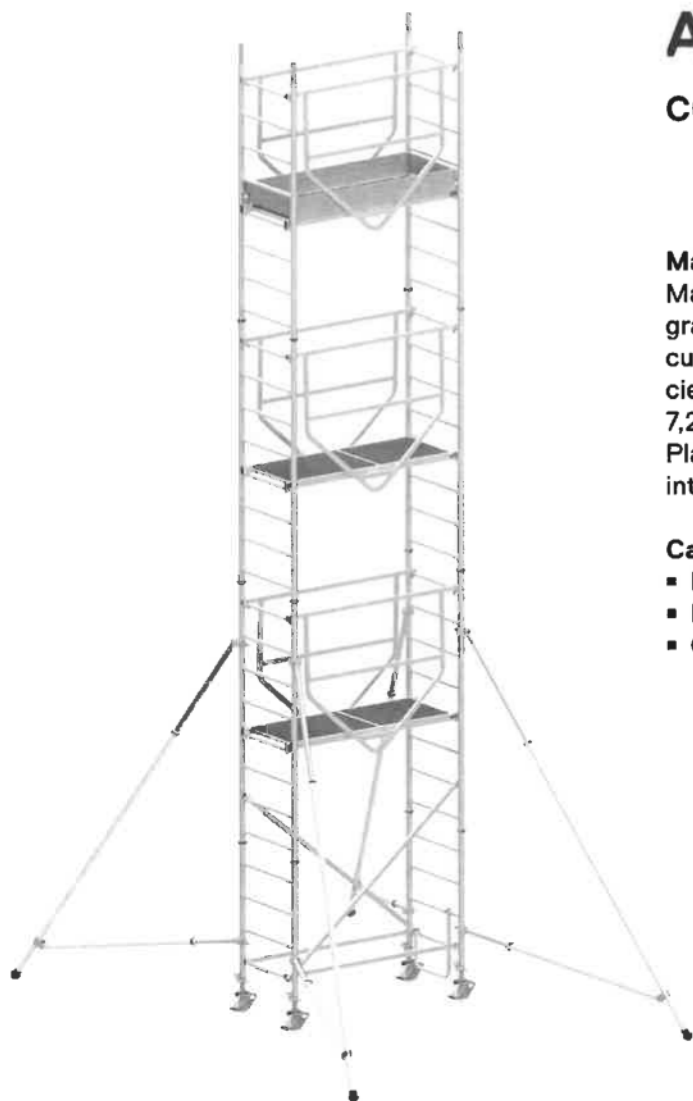

Máxima seguridad y convincentemente confortable:
Máxima seguridad en todas las fases del montaje gracias a las barandillas de seguridad SAFE-T, que se cuelgan desde abajo. Estabilizador telescópico con cierre de bayoneta a partir de una altura de alcance de 7,27 metros para compensar los desniveles del terreno. Plataforma espaciosa, antideslizante y resistente a la intemperie. Con cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

Características:

- Plataforma de trabajo: 1,58 x 0,61 m.
- Ruedas-guía: Ø 150 mm.
- Carga máxima admisible: 200 kg/m² (2,0 kN/m²).

						
Combinaciones de montaje	Módulo 1	Módulo 1+KIT+estabilizador	Módulo 1+2	Módulo 1+2+KIT	Módulo 1+2+3	Módulo 1+2+3+KIT
Altura de alcance (m aprox.)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27
Altura del andamio (m aprox.)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49
Altura de la posición (m aprox.)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27
Longitud de la plataforma (m aprox.)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Anchura del bastidor (m aprox.)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Lastre						
Interior, centro (kg)	100	0	0	40 ⁽²⁾	40	80
Interior, en la pared (kg)	100 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	130 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	120	0	0	40 ⁽²⁾	40	100
Exterior, en la pared (kg)	120 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	170 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾
Referencia	707003	707004	707005	707006	707007	707008

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (707241), no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Si se utilizan cuatro piezas de extensión del estabilizador (707037), no es necesario el lastre.

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 3. | Haga clic aquí