


7075

Andamio móvil ADVANCED SAFE-T con estabilizador

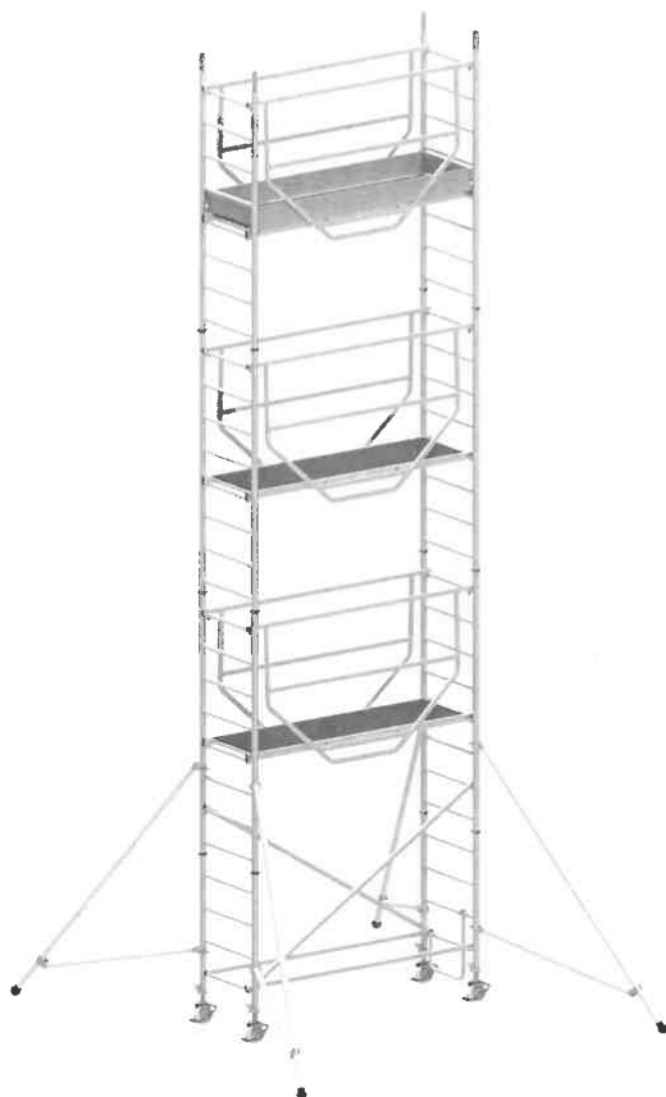


Máxima seguridad y convincentemente comfortable:

Máxima seguridad en todas las fases del montaje gracias a las barandillas de seguridad SAFE-T, que se cuelgan desde abajo. Estabilizador telescópico con cierre de bayoneta a 9,27 metros de altura de alcance para compensar los desniveles del terreno. Plataforma espaciosa, antideslizante y resistente a la intemperie. Con cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

Características:

- Plataforma de trabajo: 2,08 x 0,61 m.
- Ruedas-guía: Ø 150 mm.
- Carga máxima admisible: 200 kg/m² (2,0 kN/m²).

							
Combinaciones de montaje	Módulo 1	Módulo 1+KIT+estabilizador	Módulo 1+2	Módulo 1+2+KIT	Módulo 1+2+3	Módulo 1+2+3+KIT	Módulo 1+2+3+4
Altura de alcance (m aprox.)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
Altura del andamio (m aprox.)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Altura de la posición (m aprox.)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Anchura del bastidor (m aprox.)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Lastre							
Interior, centro (kg)	80	0	0	0	40 ⁽³⁾	100/40 ⁽⁴⁾	220
Interior, en la pared (kg)	80 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	150 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	140	0	0	0	40 ⁽³⁾	120/60 ⁽⁴⁾	240
Exterior, en la pared (kg)	140 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	110 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾	290 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾
Referencia	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (707241), no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (707241).

⁽³⁾ Si se utilizan cuatro piezas de extensión del estabilizador (707037), no es necesario el lastre.

⁽⁴⁾ Si se utilizan cuatro piezas de extensión del estabilizador (707037).

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 3. | Haga clic aquí