


8371

Andamio móvil con estabilizador

Flexible para utilizar en cualquier lugar: El montaje no podría ser más cómodo: colocación cómoda de diagonales y plataformas en el mismo peldaño del bastidor. Además: montaje opcional con desnivel en altura, por ejemplo, en posición de escalera. Con plataforma de gran superficie y cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

- Características:**
- Plataforma de trabajo: 2,95 x 0,65 m.
 - Ruedas-guía: Ø 200 mm.
 - Carga máxima admisible: 200 kg/m² (2,0 kN/m²).

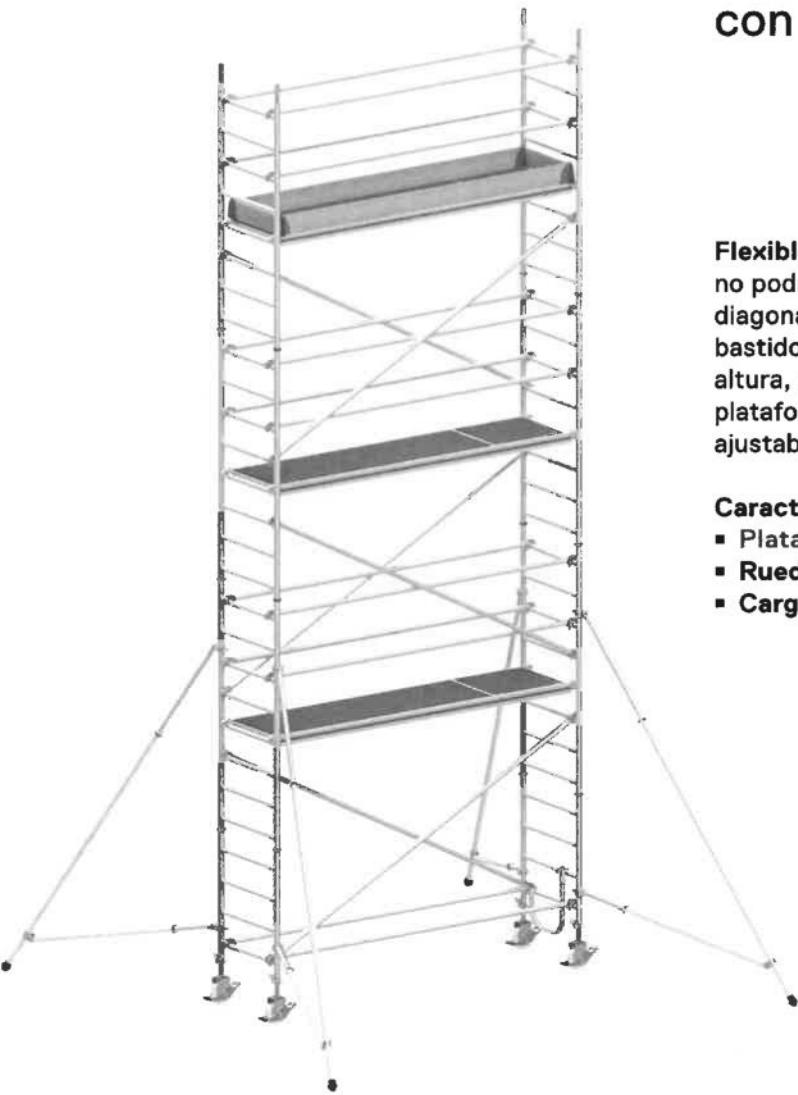

Altura de alcance (m aprox.)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Altura del andamio (m aprox.)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Altura de la posición (m aprox.)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (m aprox.)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lastre											
Interior, centro (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	80	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	180 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾	240 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	80	0	0	0	0	0	0	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	80	60 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	60 ⁽²⁾	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.
Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.
Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí