



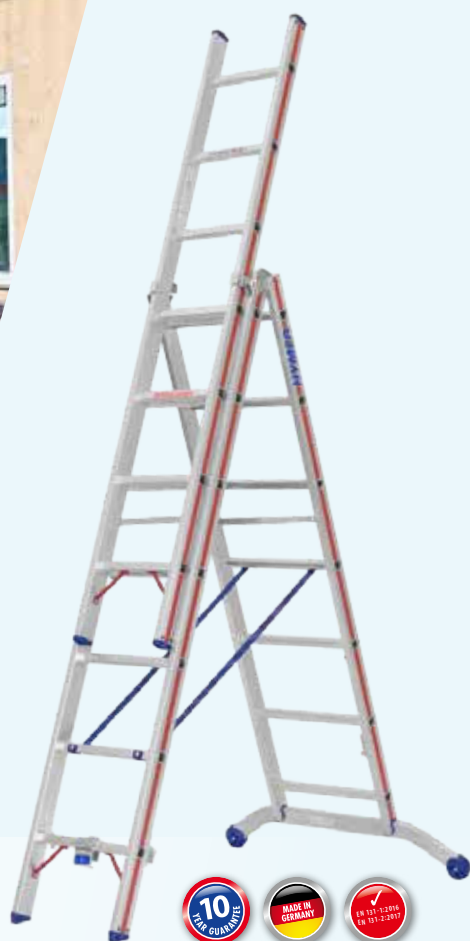


6047 Échelle transformable, 3 plans

- › Échelle multi-usage utilisable comme échelle simple, échelle coulisse à mains ou échelle double.
- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Échelons en profilés extrudés, et donc avec une protection antidérapante très élevée.
- › Articulations massives en acier.
- › À partir de la taille 3×10 avec roulettes murales pour un déploiement aisé de l'échelle.
- › Protection contre l'écartement par des sangles en perlon à haute résistance de 30 mm de largeur.
- › 2 tendeurs rigides contre tout repliage involontaire (à partir de la taille 3×7).
- › Équerres de renfort sous le 1er échelon.
- › Utilisation sur escaliers possible jusqu'à la taille 3×10 avec kit de ferrures de montage. Jusqu'à la taille 3×9 pré-montées en série, pour la taille 3×10 disponible comme accessoire.
- › Avec patins d'échelle vissés au montant, faciles à remplacer.
- › Traverse courbée avec 125 mm d'espace libre au sol.



Ces positions sont possibles jusqu'à la taille 3×10 seulement.



Nombre d'échelons		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Montant en haut/au milieu/en bas	env. mm	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89	89/89/89
Nombre d'échelons déployée au max		14	17	19	23	25	30	34
Longueur repliée	env. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63	4,17
Longueur éch. simple déployée	env. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Hauteur de station éch. double avec plan encliqueté	env. m	1,60	2,13	2,65	3,20	3,71	4,55	5,31
Hauteur de travail éch. double avec plan encliqueté	env. m	3,10	3,63	4,15	4,70	5,21	6,05	6,81
Hauteur de portée éch. double avec plan encliqueté	env. m	3,60	4,13	4,65	5,20	5,71	6,55	7,31
Hauteur de station éch. simple	env. m	3,00	3,80	4,35	5,45	5,99	7,34	8,42
Hauteur de travail éch. simple	env. m	4,50	5,30	5,85	6,95	7,49	8,84	9,92
Hauteur de portée éch. simple	env. m	5,00	5,80	6,35	7,45	7,99	9,34	10,42
Hauteur verticale éch. double avec plan encliqueté	env. m	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,80	6,58
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas	env. mm	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.285	355/425/1.285
Écartement au sol	env. m	1,31	1,50	1,64	1,82	2,00	2,36	2,73
Poids	env. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,5	28,3	34,7
Code EAN		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Référence		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

Accessoires recommandés :



Kit de ferrures de serrage pour position escalier



Écarteur de façade pour échelles à échelons



Kit d'attaches pour gouttières



Taquet pose-pieds universel pliant



Kit de pointes pour montants



Crochet pour seau pour échelles à échelons