PLATEFORME DE TRAVAIL ET ACCÈS

PLATEFORME MOBILE

Plateformes mobiles de travail en aluminium.

Possibilité de réduire la largeur des stabilisateurs en ajoutant un contrepoids afin de garantir les conditions de basculement requises par la réglementation

Diversité des usages tels que l'accès et la maintenance des étagères de magasin ou des machines.

Norme EN 131.7. Adaptation à la réglementations EN14122 pour accès machine : sur demande

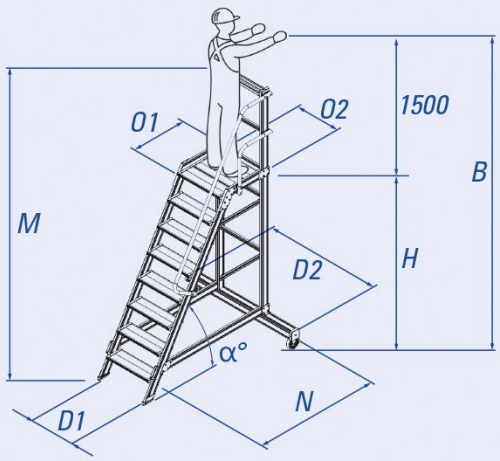

- Hauteur de travail maximale approximative (m): 6,5
- Profils extrudés.
- Tablette porte outil intégrée sur le garde- corps frontal
- Résistance au renversement horizontal 36-40 kilos, selon les modèles.
- Roues arrière 150/200 mm avec frein à levier.
- Poignées avant à saisir.
- Deuxième garde-corps en option.

COUPER LA MESURE DU STABILISATEUR SANS PERDRE LA STABILITÉ

Il est possible de réduire la taille totale du stabilisateur en ajoutant un contrepoids à la base de la plateforme.

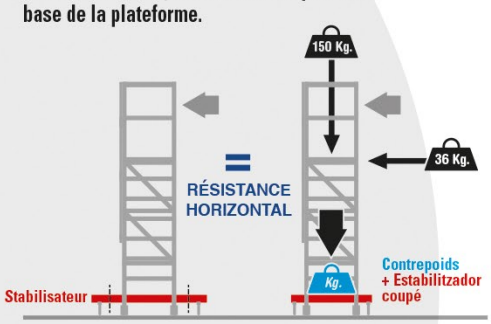

Avec cette otion, la stabilité est garantie et la largeur du stabilisateur réduite : **augmentation du poids total de la plateforme**

Plateforme mobile 60°

MESURES EXPRIMÉES EN MÈTRE

Modèle	Marche	Poids	Amplitude (D1/D2)	Ouverture (N)	Hauteur Plateforme(H)	Hauteur travail (B)	Hauteur totale (M)	Plateforme (01/02)
1010002	2	18	0,65/0,87	0,97	0,50	2,00	1,52	0,60 x 0,60
1010003	3	21	0,65/0,87	1,12	0,75	2,25	1,77	0,60 x 0,60
1010004	4	26	0,65/0,87	1,26	1,00	2,50	2,02	0,60 x 0,60
1010005	5	30	0,65/1,10	1,40	1,25	2,75	2,27	0,60 x 0,60
1010006	6	35	0,65/1,25	1,55	1,50	3,00	2,62	0,60 x 0,60
1010007	7	40	0,65/1,40	1,69	1,75	3,25	2,72	0,60 x 0,60
1010008	8	45	0,65/1,50	1,87	2,00	3,50	3,02	0,60 x 0,60
1010010	10	53	0,65/1,80	2,13	2,50	4,00	3,52	0,60 x 0,60
1010012	12	65	0,65/1,90	2,34	3,00	4,50	4,02	0,60 x 0,60
1010014	14	73	0,65/2,10	2,70	3,50	5,00	4,52	0,60 x 0,60
1010016	16	88	0,65/2,18	2,99	4,00	5,50	5,02	0,60 x 0,60
1010018	18	93	0,65/2,35	3,28	4,50	6,00	5,52	0,60 x 0,60
1010020	20	100	0,65/2,45	3,57	5,00	6,50	6,02	0,60 x 0,60

MESURES STANDARD (mm)/Plateforme mobile 60° **Profondeur marche:** 200 **Séparation marche:** 250

Plateforme mobile 45°

MESURES EXPRIMÉES EN MÈTRE

Modèle	Marche	Poids	Amplitude (D1/D2)	Ouverture (N)	Hauteur Plateforme(H)	Hauteur travail (B)	Hauteur totale (M)	Plateforme (01/02)
1010002	2	18	0,65/0,87	0,97	0,50	2,00	1,52	0,60 x 0,60
1010003	3	21	0,65/0,87	1,12	0,75	2,25	1,77	0,60 x 0,60
1010004	4	26	0,65/0,87	1,26	1,00	2,50	2,02	0,60 x 0,60
1010005	5	30	0,65/1,10	1,40	1,25	2,75	2,27	0,60 x 0,60
1010006	6	35	0,65/1,25	1,55	1,50	3,00	2,62	0,60 x 0,60
1010007	7	40	0,65/1,40	1,69	1,75	3,25	2,72	0,60 x 0,60
1010008	8	45	0,65/1,50	1,87	2,00	3,50	3,02	0,60 x 0,60
1010010	10	53	0,65/1,80	2,13	2,50	4,00	3,52	0,60 x 0,60
1010012	12	65	0,65/1,90	2,34	3,00	4,50	4,02	0,60 x 0,60
1010014	14	73	0,65/2,10	2,70	3,50	5,00	4,52	0,60 x 0,60
1010016	16	88	0,65/2,18	2,99	4,00	5,50	5,02	0,60 x 0,60
1010018	18	93	0,65/2,35	3,28	4,50	6,00	5,52	0,60 x 0,60
1010020	20	100	0,65/2,45	3,57	5,00	6,50	6,02	0,60 x 0,60

MESURES STANDARD (mm)/Plateforme mobile 45° **Profondeur marche:** 200 **Séparation marche:** 205

Plateforme mobile 35°

MESURES EXPRIMÉES EN MÈTRE

Modèle	Marche	Poids	Amplitude (D1/D2)	Ouverture (N)	Hauteur Plateforme(H)	Hauteur travail (B)	Hauteur totale (M)	Plateforme (01/02)
1010303	3	38	0,65/1,00	1,52	0,60	2,10	1,62	0,60 x 0,60
1010304	4	44	0,65/1,00	1,80	0,80	2,30	1,82	0,60 x 0,60
1010305	5	53	0,65/1,00	2,09	1,00	2,50	2,02	0,60 x 0,60
1010306	6	57	0,65/1,50	2,37	1,20	2,70	2,22	0,60 x 0,60
1010307	7	63	0,65/1,50	2,65	1,40	2,90	2,43	0,60 x 0,60
1010308	8	72	0,65/1,50	2,94	1,60	3,10	2,62	0,60 x 0,60
1010309	9	83	0,65/1,50	3,22	1,80	3,30	2,82	0,60 x 0,60

MESURES STANDARD (mm)/Plateforme mobile 35° **Profondeur marche:** 300 **Séparation marche:** 200

PLATEFORME MOBILE PLIABLE

Plateformes mobiles de travail en aluminium.

Diversité des usages tels que l'accès et la maintenance des étagères de magasin ou des machines.

Norme EN 131.7. Adaptation à la réglementations EN14122 pour accès machine : sur demande

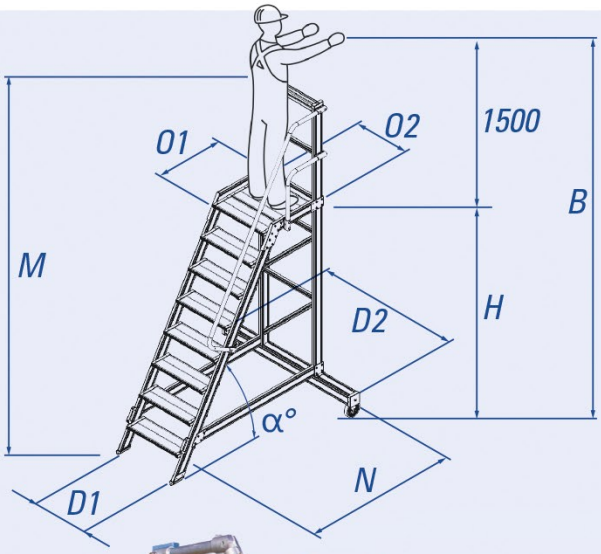

- Hauteur de travail maximale approximative (m): 5
- Profils extrudés.
- Plateforme pliante avec roues.
- Résistance au renversement horizontal 36-40 kilos, selon les modèles.
- Roues arrière 150 mm avec frein à levier.
- Poignées avant à saisir.
- Tablette porte outil intégrée sur le garde- corps frontal

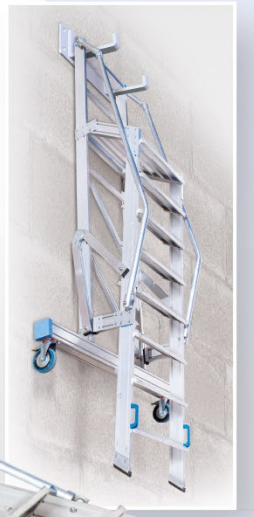

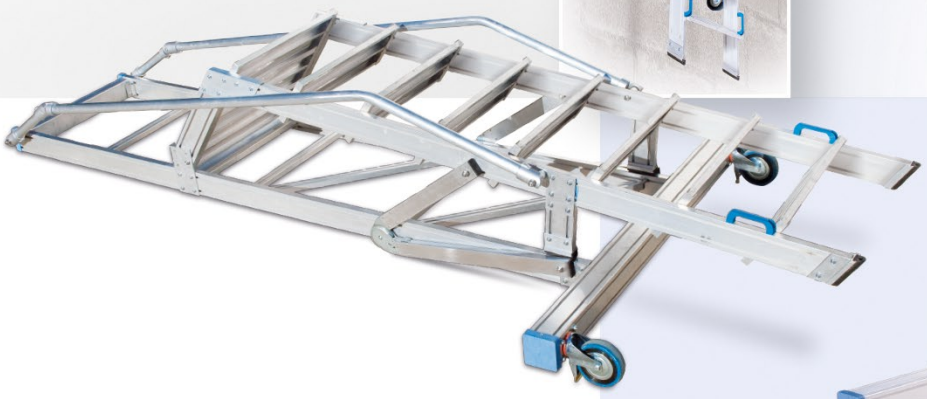

Plateforme mobile pliable à 60°

Modèle	Marche	Poids	Amplitude *(D1/D2)*	Ouverture plié	Ouverture déplie *(N)*	Hauteur Plateforme *(H)*	Hauteur travail *(B)*	Hauteur totale *(M)*	Hauteur totale plié	Plateforme *(O1/O2)*
1010204	4	26	0,65/0,87	0,67	1,26	1,00	2,50	2,02	2,45	0,60 x 0,60
1010205	5	30	0,65/1,10	0,66	1,41	1,25	2,75	2,27	2,74	0,60 x 0,60
1010206	6	35	0,65/1,25	0,67	1,55	1,50	3,00	2,62	3,02	0,60 x 0,60
1010207	7	40	0,65/1,40	0,66	1,69	1,75	3,25	2,77	3,31	0,60 x 0,60
1010208	8	45	0,65/1,50	0,68	1,84	2,00	3,50	3,02	3,60	0,60 x 0,60
1010210	10	53	0,65/1,80	0,70	2,13	2,50	4,00	3,52	4,17	0,60 x 0,60
1010212	12	65	0,65/1,90	0,72	2,42	3,00	4,50	4,02	4,74	0,60 x 0,60

MESURES EXPRIMÉES EN MÈTRE

MIDES ESTANDARD (mm) / Plateforme mobile pliable 60° **Profondeur marche: 200** **Séparation marche: 250**