


8576




# Échafaudage roulant, escaliers intérieurs avec stabilisateur

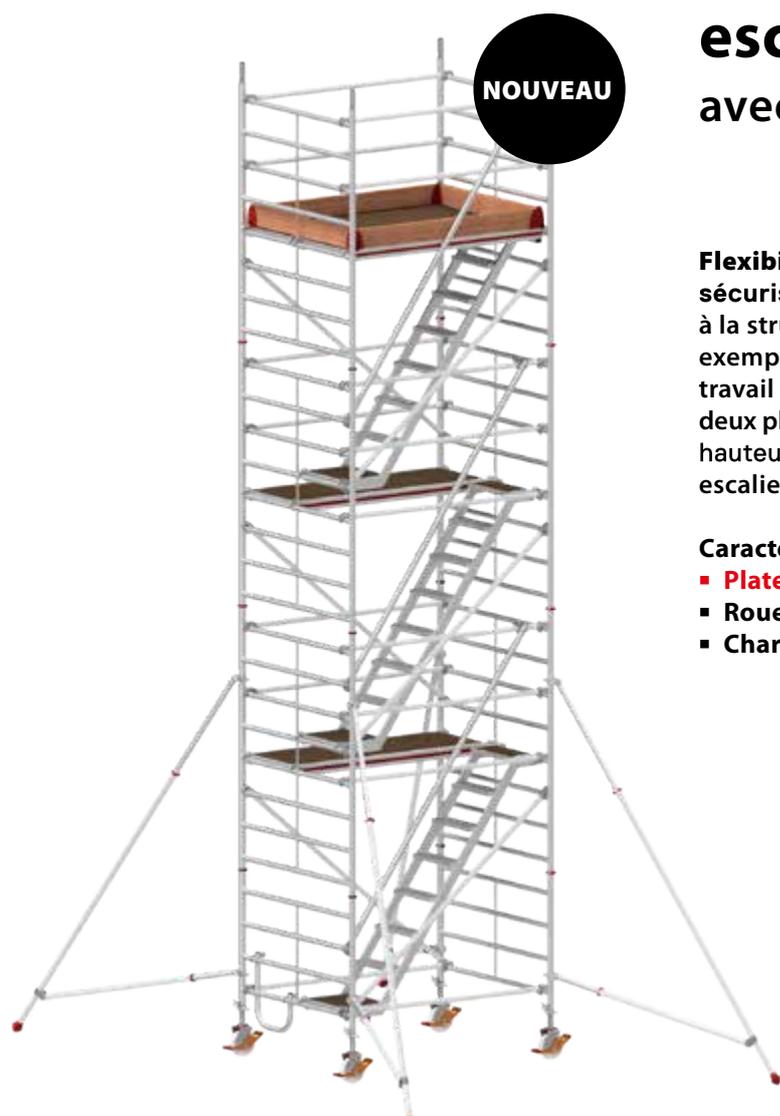

**Flexibilité extrême et montée particulièrement sécurisée :** Utilisable partout et à tout moment grâce à la structure en option avec décalage en hauteur, par exemple en position d'escalier. Avec une surface de travail vaste et spacieuse grâce à la juxtaposition de deux plateformes, quatre roues pivotantes réglables en hauteur. La montée s'effectue en toute sécurité via les escaliers intérieurs.

### Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 1,90 x 1,30 m**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>)**



<b>Hauteur</b> de portée (approx. m)	<b>4,40</b>	<b>6,40</b>	<b>8,40</b>	<b>10,40</b>	<b>12,40</b>
<b>Hauteur</b> de l'échafaudage (approx. m)	3,64	5,64	7,64	9,64	11,64
<b>Hauteur</b> de plate-forme (approx. m)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40
<b>Longueur</b> de plate-forme (approx. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
<b>Largeur</b> du cadre (approx. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Lestage</b>					
<b>Espace</b> intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0
<b>Espace</b> intérieur, au mur (kg)	0	20 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>
<b>Espace</b> extérieur, centre (kg)	0	0	non autorisé	non autorisé	non autorisé
<b>Espace</b> extérieur, au mur (kg)	20 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>	non autorisé	non autorisé	non autorisé
<b>Référence</b>	<b>857604</b>	<b>857606</b>	<b>857608</b>	<b>857610</b>	<b>857612</b>

<sup>(1)</sup> En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire. Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.