

8472


# Échafaudage roulant avec stabilisateur



**Le classique pour toutes les tâches :** Montage rapide et simple grâce à la mise en place confortable d'étais en diagonale et de plate-formes sur le même échelon du cadre. Également : structure optionnelle avec décalage en hauteur, par exemple en position des escaliers. Avec une plate-forme très spacieuse et quatre roues pivotantes réglables en hauteur.

### Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 1,90 x 0,65 m**
- **Roue pivotante : Ø 150 mm**
- **Charge admissible : 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>)**

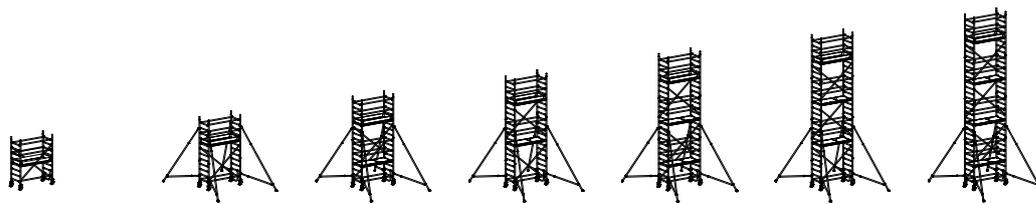

<b>Hauteur de portée (approx. m)</b>	<b>3,25</b>	<b>4,25</b>	<b>5,25</b>	<b>6,25</b>	<b>7,25</b>	<b>8,25</b>	<b>9,25</b>
<b>Hauteur de l'échafaudage (approx. m)</b>	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
<b>Hauteur de plate-forme (approx. m)</b>	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25
<b>Longueur de plate-forme (approx. m)</b>	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
<b>Largeur du cadre (approx. m)</b>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Lestage</b>							
<b>Espace intérieur, centre (kg)</b>	80	0	0	0	0	0	0
<b>Espace intérieur, au mur (kg)</b>	80	40 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	140 <sup>(1)</sup>	160 <sup>(1)</sup>
<b>Espace extérieur, centre (kg)</b>	80	0	0	0	0	80	40 <sup>(3)</sup>
<b>Espace extérieur, au mur (kg)</b>	80	60 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	20 <sup>(2)(3)</sup>
<b>Référence</b>	<b>847203</b>	<b>847204</b>	<b>847205</b>	<b>847206</b>	<b>847207</b>	<b>847208</b>	<b>847209</b>

<sup>(1)</sup> En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

<sup>(2)</sup> Nécessite l'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression.

<sup>(3)</sup> Non disponible en cas d'utilisation avec une roue pivotante de 200 mm de diamètre.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.