


8576

Andamio móvil con escalera con estabilizador


NUEVO

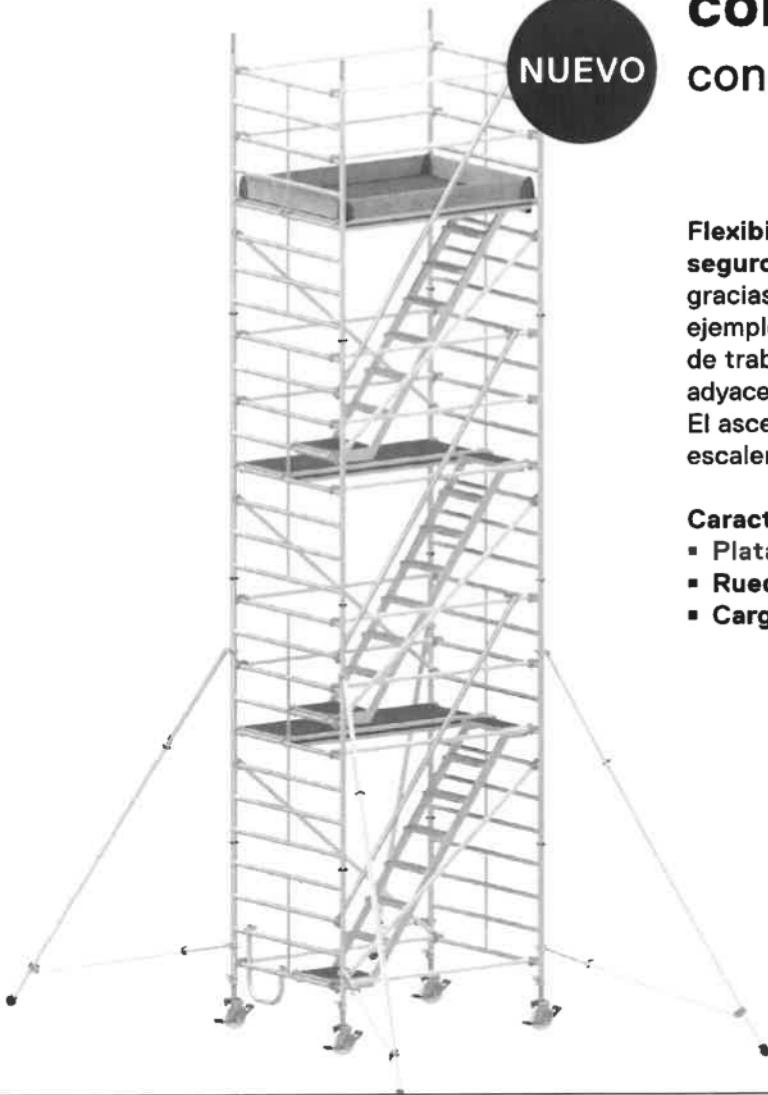

Flexibilidad extrema y ascenso especialmente seguro: Lista para su uso en cualquier momento y lugar gracias al montaje opcional con desnivel de altura, por ejemplo, en posición de escalera. Con una superficie de trabajo amplia y espaciosa gracias a dos plataformas adyacentes y cuatro ruedas-guía ajustables en altura. El ascenso se realiza de forma segura a través de escaleras internas.

Características:

- Plataforma de trabajo: 1,90 x 1,30 m
- Ruedas-guía: Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible: 150 kg/m² (1,5 kN/m²).

					
Altura de alcance (m aprox.)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Altura del andamio (m aprox.)	3,64	5,64	7,64	9,64	11,64
Altura de la posición (m aprox.)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40
Longitud de la plataforma (m aprox.)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Anchura del bastidor (m aprox.)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre					
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	0	0	No permitido	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	20 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	857604	857606	857608	857610	857612

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí