


8773

Andamio móvil con estabilizador

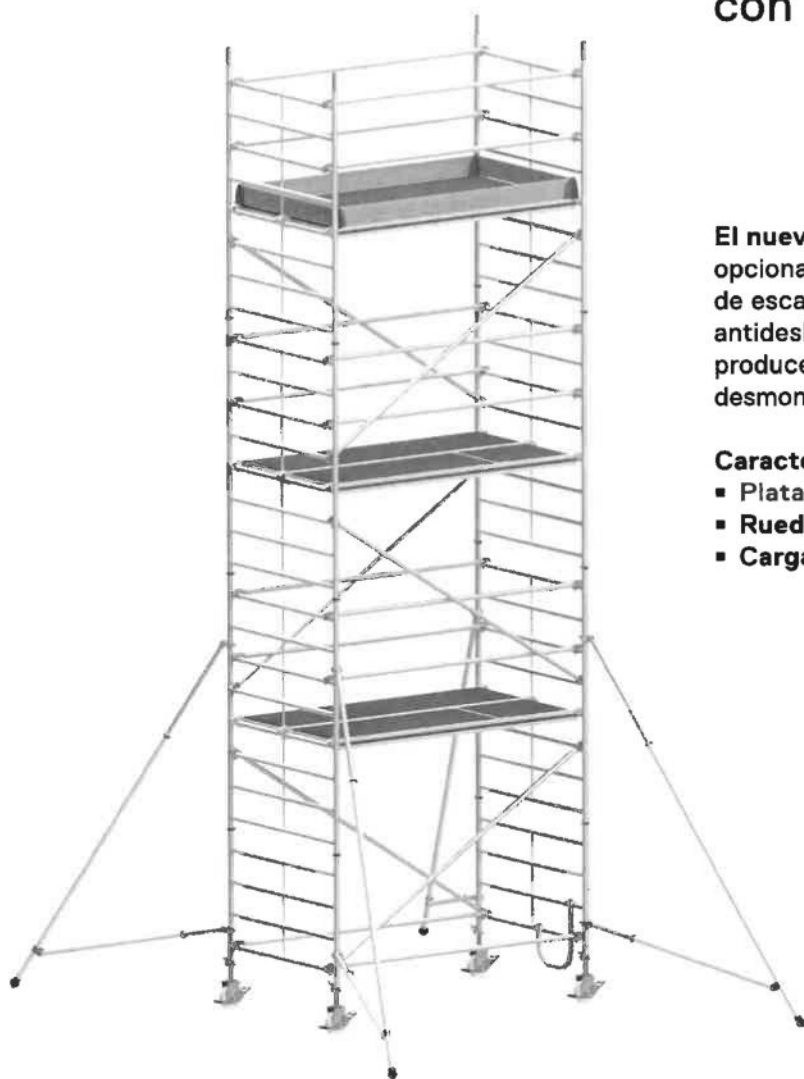

El nuevo paquete de seguridad flexible: Montaje opcional con desnivel en altura, por ejemplo, en posición de escalera. Plataformas espaciosas con revestimiento antideslizante y ganchos de seguridad manuales. No se producen enganches involuntarios durante el montaje y desmontaje. Con cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

Características:

- Plataforma de trabajo: 2,45 x 1,30 m.
- Ruedas-guía: Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible: 150 kg/m² (1,5 kN/m²).

Altura de alcance (m aprox.)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Altura del andamio (m aprox.)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Altura de la posición (m aprox.)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Anchura del bastidor (m aprox.)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre											
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	0	40	0	0	0	40	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	0	40	30 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	170 ⁽²⁾	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí